





Lietaus nuvedimo sistema **PLIENITAS**

Padengimas : cinkas Z275; poliuretanas PUR 2 X 50 µm ; varis M2

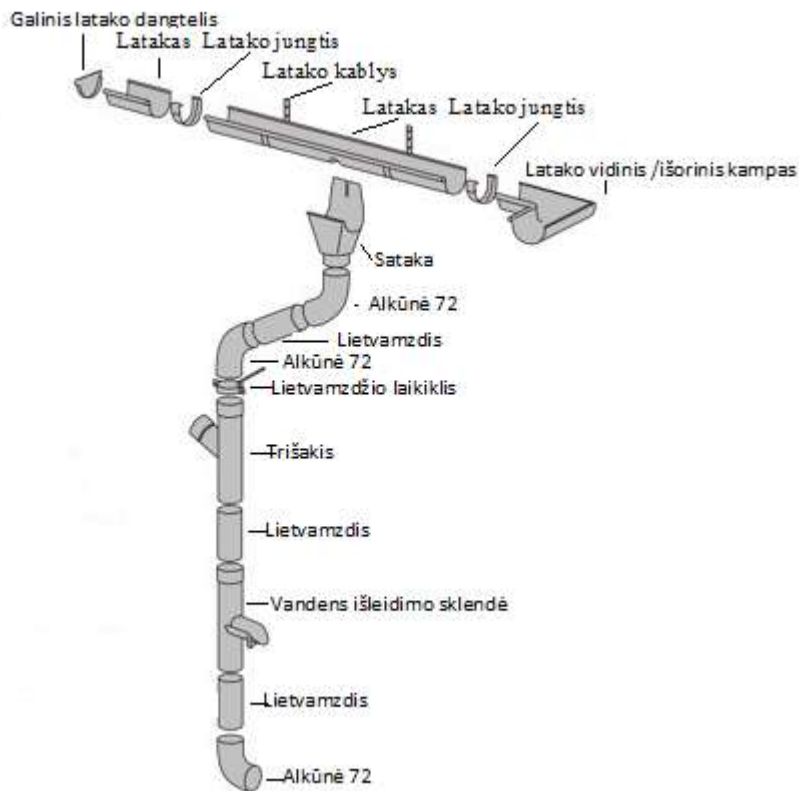

	Produkto pavadinimas/ Name of product	Matmuo/ Size	Mato vnt/ Unit
	Latakas (2m) Gutter (length: 2mb)	280 (125)	m
		330 (150)	m
		400 (190)	m
	Galinis latako dangtelis su tarpine End cap with gasket	280 (125)	vnt
		330 (150)	vnt
		400 (190)	vnt
	Galinis latako dangtelis / End cap	280 (125)	vnt
		330 (150)	vnt
		400 (190)	vnt
	Latako kablys Gutter bracket	280 (125)	vnt
		330 (150)	vnt
		400 (190)	vnt
	Latako atrama Fascia gutter bracket	280 (125)	vnt
		330 (150)	vnt
		400 (190)	vnt
		280 (125)	vnt

	Latako jungtis Gutter connection	330 (150)	vnt
		400 (190)	vnt
	Latako jungtis su tarpine. Gutter connection with gasket	280 (125)	vnt
		330 (150)	vnt
		-----	-----
	Latako vidinis /išorinis kampas Corner inside / outside	280 (125)	vnt
		330 (150)	vnt
		400 (190)	vnt
	Santaka Outlet	(125/100)	vnt
		(150/100)	vnt
		(150/120)	vnt
		(190/120)	vnt
		(190/150)	vnt
	Lietvamzdis(1m;2m) Downpipe (length: 1mb; 2mb)	100	m
		120	m
		150	m
	Alkūnė 72 Elbow 72	100	vnt
		120	vnt
		150	vnt
	Lietvamzdžio laikiklis Downspout bracket	100	vnt
		120	vnt
		150	vnt
	Varžtas 8mm Screw 8mm	160mm	vnt
		200mm	vnt
		250mm	vnt
		300mm	vnt
	Vandens išleidimo sklendė Rainwater pipe flap with strainer	100	vnt
		120	vnt
		150	vnt
	Trišakis Joint	100/100	vnt
		120/120	vnt
		150/150	vnt

Cinkuota sistema gaminama tik tik iš skardos , kuri turi ne mažesnį nei Z275 g/kv.m. padengimą


Varinė lietaus nuvedimo sistema gaminama 0,6 mm storio M2 markės skardos.

Spalvota sistema gaminama iš 0,55 mm.cinkuotos cinkuotos (275 g/m²) organine iš abiejų pusių 50 µm (2X PUR) dengto plieno skardos, ArcelorMittal ir Voestalpine

Standartinės spalvos :



Spalvoms + 5 % priemoka.



Spalvoms +25 % priemoka